

# SATURNO 16


PELLET IDRO - Termostufe a pellet

# CADEL


Certificate model name : SATURNO 16



Potenza nominale	kW	18
Potenza ridotta	kW	5,8
Potenza al focolare (max)	kW	19,1
Potenza utile all'acqua nominale	kW	13
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	3,8
Efficienza energetica stagionale	ηs [%]	90
Rendimento nominale	%	94,2
Rendimento ridotto	%	95,9
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	165 - 513
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,009
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	275 - 111
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	4 - 2
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	84 - 114
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 12
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	22
Capacità serbatoio	kg	40
Combustibile		<b>Pellet ø6</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,2 - 3,9
Autonomia (min-max)	h	10,3 - 33,3
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	450
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	125
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Massa fumi (min-max)	g/sec	6,5 - 13,2
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	116
Peso netto	kg	230
Peso lordo	kg	250
Scarico fumi (A)	Ø mm	100
Entrata aria comburente (B)	Ø mm	50
Uscita canalizzazione (C)	Ø mm	-
Canalizzabile sino a	m	-

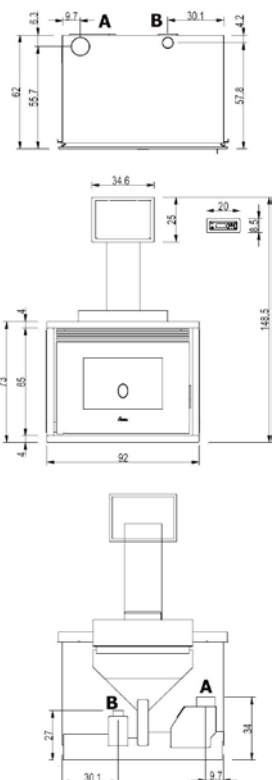

## COMBINAZIONI

7020016  Metallo nero EAN 8053859012269


OPTIONAL

5020015 KIT gambe EAN 8053859012832

## PLUS




## IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
95	124,5	75


VOLUME (m <sup>3</sup> )
0,88

## IMBALLO FINITURE



L (cm)	H (cm)	P (cm)

## STOCCAGGIO



## TRASPORTO

